



CONSORCIO
PONTE
BRASIL
PARAGUAI
UNICA - MPB



A REALIZAÇÃO DO BOLETIM É UMA MEDIDA MITIGADORA EXIGIDA PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL FEDERAL, CONDUZIDO PELO IBAMA



BOLETIM
INFORMATIVO

MARÇO
2024



VISTA GERAL ADUANA BR-PY

OBRA **RODOVIA DE ACESSO**

Em março de 2024 as obras do Acesso à Ponte da Integração seguem em ritmo acelerado. As frentes de serviços de terraplenagem estão concentradas entre a Interseção da Rodovia BR469 e nas proximidades da Avenida República Argentina, com destaque para a execução dos aterros de acesso a futura Obra de Arte Especial (OAE) na interseção da Avenida Maria Bubiak com a Avenida Filipe Wandscheer. O volume executado de corte e aterro foi de aproximadamente 40.000m³.



TERRAPLENAGEM VIADUTO FELIPE W

Foram iniciados os serviços de pavimentação na linha geral, entre as ruas Ruas Carlos Hugo Urnau e Francisco Fogaça do Nascimento com a execução da camada de sub-base de rachão.



TERRAPLENAGEM E250 A E225



PAVIMENTAÇÃO - SUB-BASE E300

Nas proximidades da Avenida Perimetral Leste consta em andamento aproximadamente 4 km (quilômetros) de serviços de base e imprimação.





VISTA GERAL ADUANA BR-AR

Na futura instalação da Aduana Brasil - Argentina os serviços de terraplenagem estão em execução. Ademais, das 600 estacas raiz da fundação das bases da estrutura do edifício da aduana 100 já constam finalizadas. Concomitantemente as drenagens do platô da Aduana continuam em execução.

A futura instalação da Aduana Brasil - Paraguai os serviços referente a infraestrutura da cobertura geral e do edifício central, alcançou o percentual de 90% de avanço na execução.

ANDAMENTO RODOVIA DE ACESSO

ATÉ O MOMENTO CERCA DE 24,64% DA OBRA FOI EXECUTADA, COM INVESTIMENTO DE APROXIMADAMENTE 33,73 MILHÕES DE REAIS



VISTA AÉREA ADUANA BR-PY

MEIO AMBIENTE

ÁGUA EM PAUTA

O monitoramento da qualidade da água visa mitigar os processos que envolvam atividades próximas a cursos hídricos com potenciais riscos de deterioração da qualidade dos rios.

Visando minimizar estes impactos, realiza-se o Monitoramento da Qualidade da Água que consiste na coleta e análise de amostras de água bruta dos corpos hídricos contíguos as intervenções interceptados pelo empreendimento.

O monitoramento consiste na coleta de 11 amostras em 8 pontos específicos sugeridos pelo Plano Básico Ambiental e estabelecidos pela resolução CONAMA 357/2005, este por sua vez descreve quais parâmetros devem ser analisados, tendo como indicadores variáveis de natureza física, química e biológica.



COLETA DE ÁGUA NO RIO PARANÁ


O presente monitoramento efetiva-se na periodicidade trimestral. Em relação aos corpos hídricos, dentre as medidas mitigadoras estão a criação de canteiros e o monitoramento dos efluentes gerados, barreiras de contenção em corpos hídricos para evitar o carreamento de materiais, gestão de resíduos e o controle de erosões. Todas estas medidas devem estar em cumprimento com a legislação.



COLETA DE ÁGUA NO RIO IGUAÇU



ARMAZENAMENTO EM FRASCOS PARA ANÁLISE LABORATORIAL.

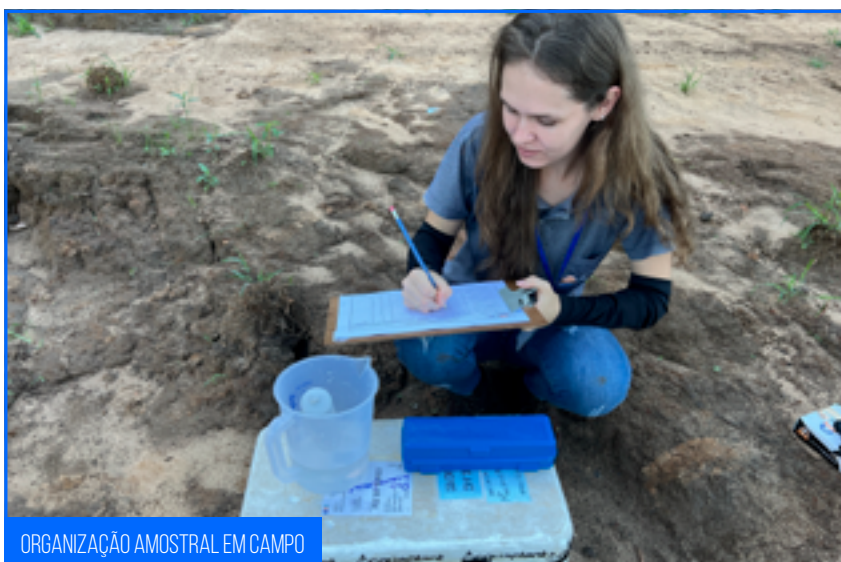

ORGANIZAÇÃO AMOSTRAL EM CAMPO

EQUIPE GESTÃO AMBIENTAL

FALE CONOSCO: 45 99115-7848

INSTAGRAM: @pontebrazilparaguai

facebook.com/pontebrazilparaguai

segundapontebrazilparaguai.com.br